

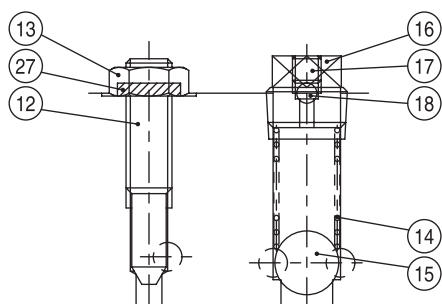


内部構造・部品リスト

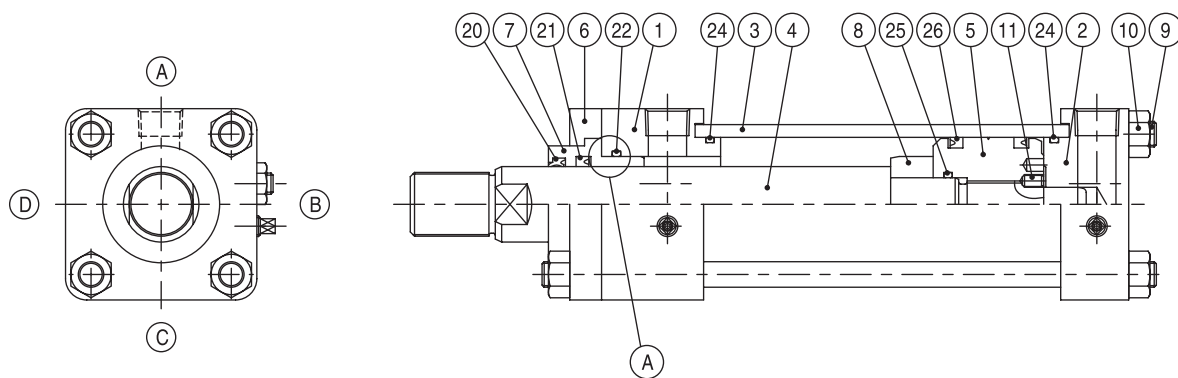


クッションアジャスタ

チェックバルブ兼空気抜き



ロッド径C系列A部詳細
(φ63~φ150)

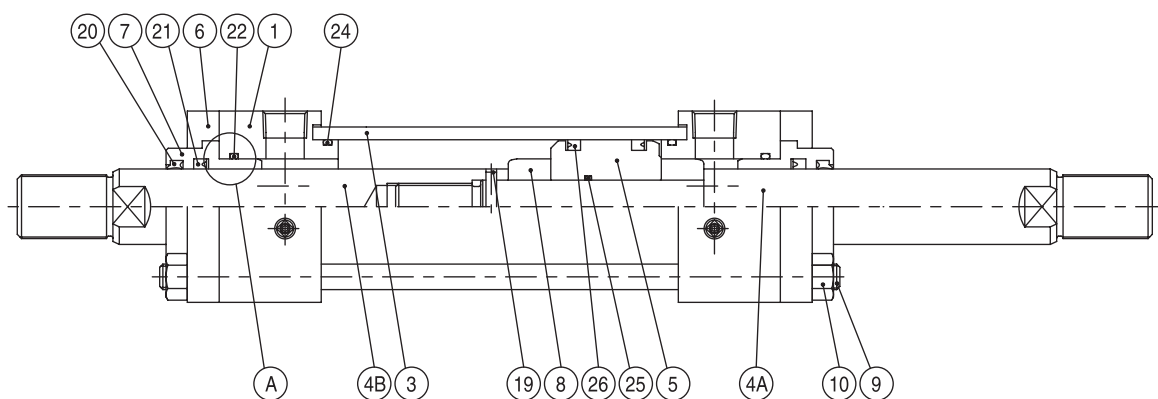

部品リスト(標準)

品 番	名 称	材 質	数 量	品 番	名 称	材 質	数 量
1	ロッドカバー	一般構造用圧延鋼	1	10	六角ナット	機械構造用炭素鋼	8
2	ヘッドカバー	一般構造用圧延鋼	1	11	六角穴付止メネジ	クロームモリブデン鋼	1
3	シリンダチューブ	機械構造用炭素鋼	1	12	クッションアジャスタ	クロームモリブデン鋼	2
4	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼	1	13	ロックナット	機械構造用炭素鋼	2
5	ピストン	ねずみ鋳鉄	1	14	チェックスプリング	ピアノ線	2
6	キャップ	一般構造用圧延鋼	1	15	チェックボール	高炭素クローム軸受鋼	2
7	ブッシュ	特殊銅合金	1	16	チェックプラグ	機械構造用炭素鋼	2
8	ロッドクッション	ねずみ鋳鉄	1	17	空気抜きプラグ	クロームモリブデン鋼	2
9	タイロッド	機械構造用炭素鋼	4	18	空気抜きボール	高炭素クローム軸受鋼	2

注) 本表は両側クッション付きの数量です。

部品リスト(両ロッド)

品 番	名 称	材 質	数 量	品 番	名 称	材 質	数 量
1	ロッドカバー	一般構造用圧延鋼	2	10	六角ナット	機械構造用炭素鋼	8
3	シリンダチューブ	機械構造用炭素鋼	1	12	クッションアジャスタ	クロームモリブデン鋼	2
4A	ピストンロッド(A)	機械構造用炭素鋼	1	13	ロックナット	機械構造用炭素鋼	2
4B	ピストンロッド(B)	機械構造用炭素鋼	1	14	チェックスプリング	ピアノ線	2
5	ピストン	ねずみ鋳鉄	1	15	チェックボール	高炭素クローム軸受鋼	2
6	キャップ	一般構造用圧延鋼	2	16	チェックプラグ	機械構造用炭素鋼	2
7	ブッシュ	特殊銅合金	2	17	空気抜きプラグ	クロームモリブデン鋼	2
8	ロッドクッション	ねずみ鋳鉄	2	18	空気抜きボール	高炭素クローム軸受鋼	2
9	タイロッド	機械構造用炭素鋼	4	19	スプリングピン	炭素工具鋼	1



注) 本表は両側クッション付きの数量です。

パッキンリスト(標準)

品 番		20	21	22	23	24	25	26	27
名 称		ダストシール	ロッドパッキン	Oリング				ピストン パッキン	ネジシート パッキン
材 質		ニトリル	ニトリル	カバーブッシュ	ブッシュホルダ	カバーチューブ	ピストン		
数量	片ロッド	1	1	1	1	2	1	2	2
	両ロッド	2	2	2	2	2	1	2	2
φ 30	B	SDR-18	SKY-18	G-30	—	G-25	P-14	SKY-22.4	M10×P1.5
	C	—	—	—	—				
φ 40	B	SDR-22.4	SKY-22.4	G-30	—	G-35	P-15	SKY-30	M10×P1.5
	C	SDR-18	SKY-18	G-30	—				
φ 50	B	SDR-28	SKY-28	G-35	—	G-45	P-20	SKY-40	M10×P1.5
	C	SDR-22.4	SKY-22.4	G-35	—				
φ 63	B	SDR-35.5	SKY-35.5	G-45	—	G-58	G-25	SKY-53	M10×P1.5
	C	SDR-28	SKY-28	G-45	G-35				
φ 80	B	SDR-45	SKY-45	G-55	—	G-75	P-32	SKY-71	M10×P1.5
	C	SDR-35.5	SKY-35.5	G-55	G-45				
φ 100	B	SDR-56	SKY-56	G-65	—	G-95	G-35	SKY-85	M10×P1.5
	C	SDR-45	SKY-45	G-65	G-55				
φ 125	B	SDR-71	SKY-71	G-80	—	G-120	G-45	SKY-112	M10×P1.5
	C	SDR-56	SKY-56	G-80	G-65				
φ 140	B	SDR-80	SKY-80	G-90	—	G-135	G-50	SKY-125	M10×P1.5
	C	SDR-63	SKY-63	G-90	G-75				
φ 150	B	SDR-85	SKY-85	G-95	—	G-145	G-55	SKY-136	M10×P1.5
	C	SDR-67	SKY-67	G-95	G-80				
φ 160	B	SDR-90	SKY-90	G-100	—	G-150	G-60	SKY-145	M16×P1.5
	C								
φ 180	B	SDR-100	SKY-100	G-115	—	G-170	G-70	SKY-165	M16×P1.5
	C								
φ 200	B	SDR-112	SKY-112	G-125	—	G-190	G-80	SKY-180	M16×P1.5
	C								
φ 224	B	SDR-125	SKY-125	G-140	—	G-210	G-90	SKY-204	M16×P1.5
	C								
φ 250	B	SDR-140	SKY-140	G-155	—	G-240	G-100	SKY-230	M16×P1.5
	C								

注) 本表は両側クッション付きの数量です。


内部構造・部品リスト(スイッチ付)

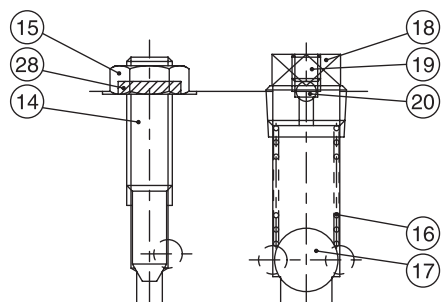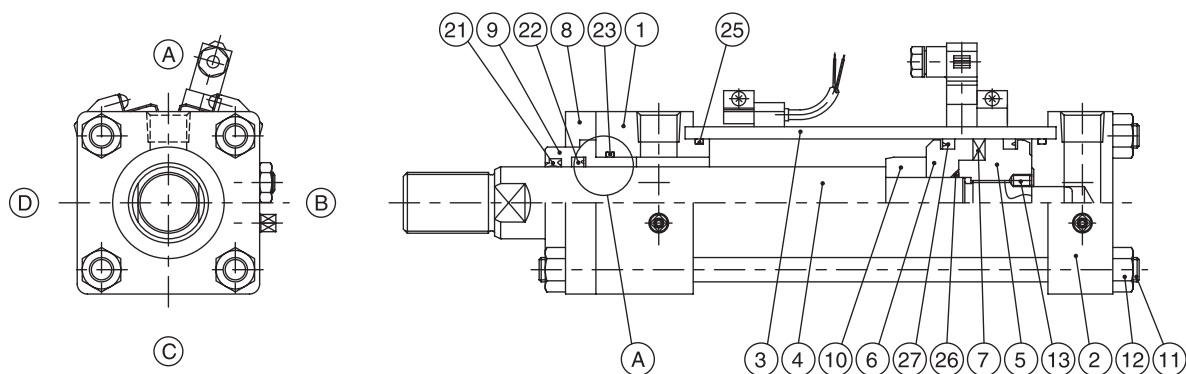

クッションアジャスタ

チェックバルブ兼空気抜き

ロッド径C系列A部詳細
($\phi 63 \sim \phi 150$)

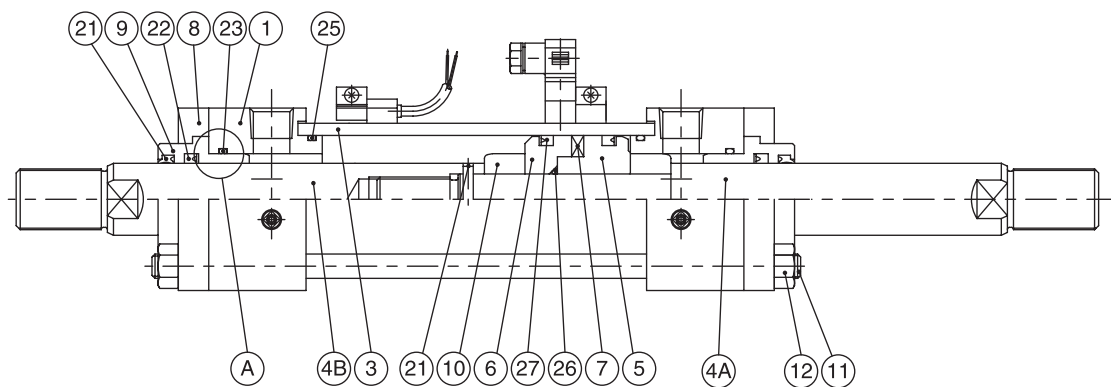

スイッチ付部品リスト(標準)

品 番	名 称	材 質	数 量
1	ロッドカバー	一般構造用圧延鋼	1
2	ヘッドカバー	一般構造用圧延鋼	1
3	シリンダチューブ	ステンレス鋼	1
4	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼	1
5	ピストン(A)	特殊銅合金	1
6	ピストン(B)	特殊銅合金	1
7	磁石	—	1対
8	キャップ	一般構造用圧延鋼	1
9	ブッシュ	特殊銅合金	1
10	ロッドクッション	ねずみ鋳鉄	1

注)本表は両側クッション付きの数量です。

品 番	名 称	材 質	数 量
11	タイロッド	機械構造用炭素鋼	4
12	六角ナット	機械構造用炭素鋼	8
13	六角穴付止メネジ	クロームモリブデン鋼	1
14	クッションアジャスタ	クロームモリブデン鋼	2
15	ロックナット	機械構造用炭素鋼	2
16	チェックスプリング	ピアノ線	2
17	チェックボール	高炭素クローム軸受鋼	2
18	チェックプラグ	機械構造用炭素鋼	2
19	空気抜きプラグ	クロームモリブデン鋼	2
20	空気抜きボール	高炭素クローム軸受鋼	2

スイッチ付部品リスト(両ロッド)

品 番	名 称	材 質	数 量
1	ロッドカバー	一般構造用圧延鋼	2
3	シリンダチューブ	ステンレス鋼	1
4A	ピストンロッド(A)	機械構造用炭素鋼	1
4B	ピストンロッド(B)	機械構造用炭素鋼	1
5	ピストン(A)	特殊銅合金	1
6	ピストン(B)	特殊銅合金	1
7	磁石	—	1対
8	キャップ	一般構造用圧延鋼	2
9	ブッシュ	特殊銅合金	2
10	ロッドクッション	ねずみ鋳鉄	2

注)本表は両側クッション付きの数量です。

品 番	名 称	材 質	数 量
11	タイロッド	機械構造用炭素鋼	4
12	六角ナット	機械構造用炭素鋼	8
14	クッションアジャスタ	クロームモリブデン鋼	2
15	ロックナット	機械構造用炭素鋼	2
16	チェックスプリング	ピアノ線	2
17	チェックボール	高炭素クローム軸受鋼	2
18	チェックプラグ	機械構造用炭素鋼	2
19	空気抜きプラグ	クロームモリブデン鋼	2
20	空気抜きボール	高炭素クローム軸受鋼	2
21	スプリングピン	炭素工具鋼	1

スイッチ付パッキンリスト

品 番		21	22	23	24	25	26	27	28
名 称		ダストシール	ロッドパッキン	Oリング				ピストン パッキン	ネジシート パッキン
				カバーブッシュ	ブッシュホルダ	カバーチューブ	ピストン		
材 質		ニトリル	ニトリル	ニトリル	ニトリル	ニトリル	ニトリル	ニトリル	テフロン
数量 シリンダ内径mm	片ロッド	1	1	1	1	2	1	2	2
	両ロッド	2	2	2	2	2	1	2	2
φ 30	B	SDR-18	SKY-18	G-30	—	G-25	P-14	ST-30	M10×P1.5
	C	—	—	—	—				
φ 40	B	SDR-22.4	SKY-22.4	G-30	—	G-35	SG-15	SKY-30	M10×P1.5
	C	SDR-18	SKY-18	G-30	—				
φ 50	B	SDR-28	SKY-28	G-35	—	G-45	P-20	SKY-40	M10×P1.5
	C	SDR-22.4	SKY-22.4	G-35	—				
φ 63	B	SDR-35.5	SKY-35.5	G-45	—	G-58	G-25	SKY-53	M10×P1.5
	C	SDR-28	SKY-28	G-45	G-35				
φ 80	B	SDR-45	SKY-45	G-55	—	G-75	P-32 G-45	SKY-71	M10×P1.5
	C	SDR-35.5	SKY-35.5	G-55	G-45				
φ 100	B	SDR-56	SKY-56	G-65	—	G-95	G-35 G-55	SKY-85	M10×P1.5
	C	SDR-45	SKY-45	G-65	G-55				
φ 125	B	SDR-71	SKY-71	G-80	—	G-120	G-45 G-70	SKY-112	M10×P1.5
	C	SDR-56	SKY-56	G-80	G-65				

注)1.φ30のピストンパッキンはSTシール(材質=テフロン+ニトリル)を1個使用します。

2.φ80以上のピストン用Oリングは2個使用となります。

3.本表は両側クッション付きの数量です。